



Unterstellböcke

Die **Unterstellböcke** gehören heute zur Grundausrüstung jeder modernen Werkstatt.

Die Unfallverhütungsvorschriften besagen, dass jedes angehobene Fahrzeug sicher abgestützt werden muss.

Unsere Unterstellböcke zeichnen sich durch ihre sehr stabile Konstruktion, hohe Standfestigkeit und unverwüsthliche Lebensdauer aus.


Geeignet für den Einsatz in Pkw, Lkw und Landmaschinenwerkstätten, sowie im Industriebereich.

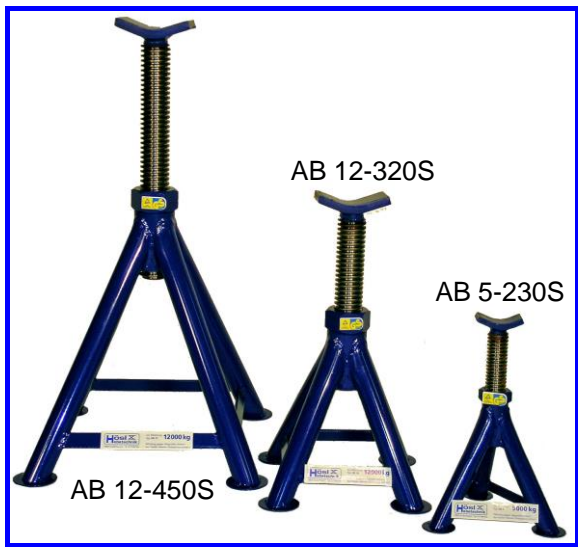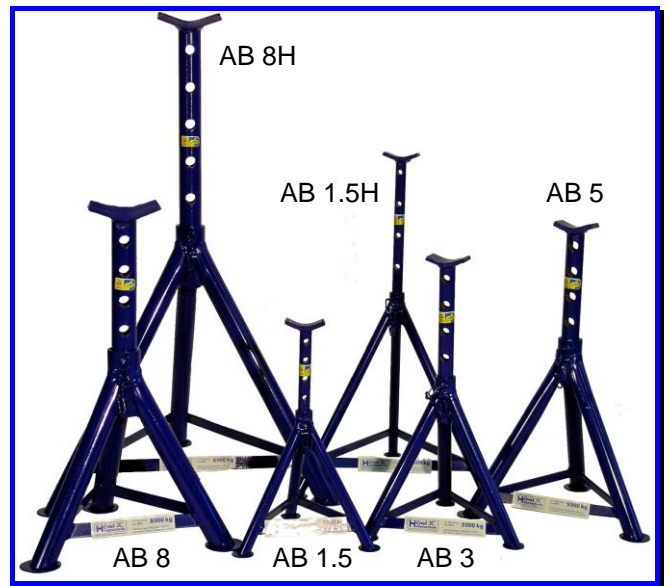

Unterstellböcke mit Gewinde-Spindel



Unterstellböcke mit Gewinde-Spindel und Handrad, fahrbar

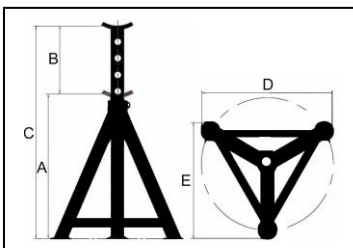

Typ	Tragkraft t / KN	Bauhöhe A mm	Hub B mm	Zwischen- stellungen	Endhöhe C mm	Fussabstand D mm	Fussabstand E mm	Gewicht kg
AB 1.5	1,5 / 15	260	190	5	450	255	220	2,2
AB 1.5H	1,5 / 15	420	330	5	750	400	350	3,6
AB 3	3,0 / 30	320	210	5	530	320	285	3,8
AB 5	5,0 / 50	365	225	5	590	370	370	6,4
AB 8	8,0 / 80	360	230	5	590	400	400	10,5
AB 8H	8,0 / 80	580	370	6	950	600	600	15,4
AB 5-230S	5,0 / 50	230	90	stufenlos	320	190	190	5,0
AB 12-320S	12 / 120	320	165	stufenlos	485	220	220	10,0
AB 12-450S	12 / 120	450	275	stufenlos	725	350	350	14,0
AB 8-950SH	8 / 80	950	600	stufenlos	1550	560	560	29,0
AB 8-1400SH	8 / 80	1400	600	stufenlos	2000	600	600	35,0
Typ	Tragkraft t / KN	Bauhöhe A mm	Hub B mm	Zwischen- stellungen	Endhöhe C mm	Fussabstand D mm	Fussabstand E mm	Gewicht kg
AB 1.5	1,5 / 15	260	190	5	450	255	220	2,2
AB 1.5H	1,5 / 15	420	330	5	750	400	350	3,6
AB 3	3,0 / 30	320	210	5	530	320	285	3,8
AB 5	5,0 / 50	365	225	5	590	370	370	6,4
AB 8	8,0 / 80	360	230	5	590	400	400	10,5
AB 8H	8,0 / 80	580	370	6	950	600	600	15,4

Die Baureihe SEF 511 – 523 sind zwei **besonders stabile Baureihen** mit einer Tragkraft von 15 t und 16 t für schwerste Lasten.



SEF 512

SEF 511



SEF 513 mit federbelasteten Rollen

Die Baureihe SEF 512 , 511 und 513 gibt es auch fahrbar mit je 4 Polyamidrädern oder 4 federbelasteten Rollen

Technische Daten: SEF 511 SEF 512 SEF 513

Tragkraft:	15t / 150 KN	15t / 150 KN	15t / 150 KN
min. Höhe:	320 mm	515 mm	750 mm
max. Höhe:	465 mm	765 mm	1180 mm
Breite:	350 mm	470 mm	1200 mm
Zwischenstellungen:	4 Stück	6 Stück	10 Stück

Technische Daten: SEF 521 SEF 522 SEF 523

Tragkraft:	16t / 160KN	16t / 160KN	16t / 160KN
min Höhe:	290mm	440mm	675mm
max Höhe:	455mm	725mm	1125mm
Anzahl Zwischenstellungen:	3 Stück	5 Stück	6 Stück



SEF 523

SEF 522

SEF 521

Sonderanfertigungen und Speziallösungen bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne an.